

Rigiton Ambiance

PLAQUE ACOUSTIQUE DESIGN 8/15/20R




- Détermination du degré d'absorption acoustique selon DIN EN ISO 354
 - Évaluation de l'absorption acoustique selon DIN EN ISO 11654
- Épaisseur de plaque: 12,5 mm
Masse surfacique: 9.1 kg/m²
Partie de surface perforée: 9.5 %
Classe de matériau de construction selon DIN 4102: A2, "non combustible"
Comportement au feu selon DIN EN 13501: A2-s1, d0

Spécifications techniques

Revêtement sur la face arrière
avec voile acoustique AV 2010

Degré d'absorption acoustique estimé $\alpha_w = 0.50$
Classe d'absorption acoustique D

Écart aérien 65 mm

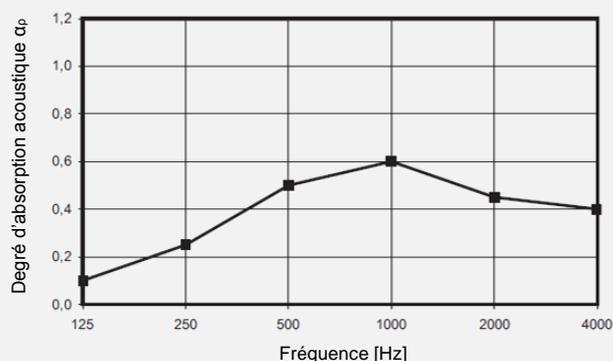


Fréquence centrale d'octave	125	250	500	1000	2000	4000
Degré d'absorption acoustique	0.10	0.25	0.50	0.60	0.45	0.40

Revêtement sur la face arrière avec
voile acoustique AV 2010 +
plaque d'absorption acoustique RIS Confort green, 30 mm

Degré d'absorption acoustique estimé $\alpha_w = 0.55$
Classe d'absorption acoustique D

Écart aérien 65 mm

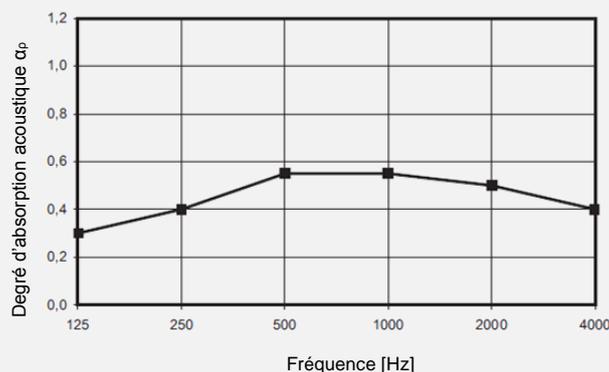

Fréquence centrale d'octave	125	250	500	1000	2000	4000
Degré d'absorption acoustique	0.30	0.40	0.55	0.55	0.50	0.40


État 05/2015

Les informations de cette brochure sont basées sur nos connaissances techniques et notre expérience actuelles. Elles sont à prendre comme lignes directrices et ne dispensent pas l'utilisateur de nos produits de les tester en fonction des conditions particulières dans lesquelles il travaille, toutes les influences possibles ne pouvant être prises en compte ici. Les propriétés du produit ou son aptitude à correspondre à un usage précis concret n'ont donc pas de caractère juridique contraignant. Il appartient à l'utilisateur du produit de respecter les dispositions légales et les directives existantes. Nous nous réservons le droit de modifier cette fiche en raison d'éventuels progrès techniques.

Revêtement sur la face arrière avec
voile acoustique AV 2010

Degré d'absorption acoustique estimé $\alpha_w = 0.55$
Classe d'absorption acoustique **D**

Évaluation selon ASTM C 423: SAA = 0.52
Classification selon ASTM E 1264: NRC = 0.50

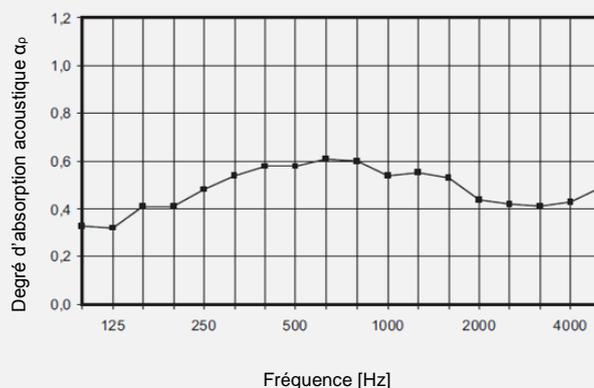


Écart aérien 200 mm

Fréquence centrale d'octave	125	250	500	1000	2000	4000
Degré d'absorption acoustique	0.32	0.48	0.58	0.54	0.44	0.43

Revêtement sur la face arrière avec
**voile acoustique AV 2010 +
plaque d'absorption acoustique RIS Confort green, 30 mm**

Degré d'absorption acoustique estimé $\alpha_w = 0.60$
Classe d'absorption acoustique **C**

Évaluation selon ASTM C 423: SAA = 0.54
Classification selon ASTM E 1264: NRC = 0.55

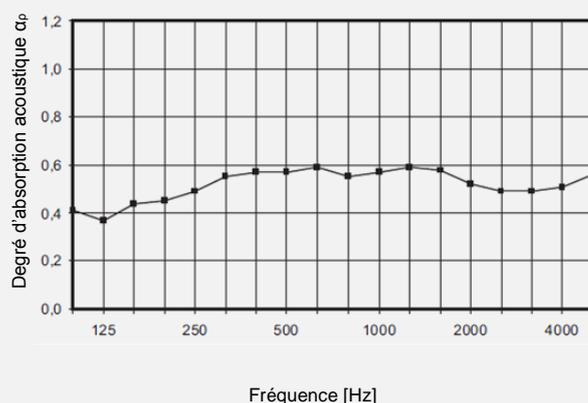

Écart aérien 200 mm

Fréquence centrale d'octave	125	250	500	1000	2000	4000
Degré d'absorption acoustique	0.37	0.49	0.57	0.57	0.52	0.51

État 05/2015

Les informations de cette brochure sont basées sur nos connaissances techniques et notre expérience actuelles. Elles sont à prendre comme lignes directrices et ne dispensent pas l'utilisateur de nos produits de les tester en fonction des conditions particulières dans lesquelles il travaille, toutes les influences possibles ne pouvant être prises en compte ici. Les propriétés du produit ou son aptitude à correspondre à un usage précis concret n'ont donc pas de caractère juridique contraignant. Il appartient à l'utilisateur du produit de respecter les dispositions légales et les directives existantes. Nous nous réservons le droit de modifier cette fiche en raison d'éventuels progrès techniques.