

Traitement préalable
des pavages en pierre naturelle

PCI Pavifix® V

pour la protection de surface lors du jointoiment

PCI[®]
Für Bau-Profis



Domaines d'application

- Pour l'intérieur et l'extérieur.
- Pour pavages et dallages en pierre naturelle.
- Pour pierres reconstituées, céramique, clinker.
- Avant le jointoiment avec PCI Pavifix CEM, PCI Pavifix PU.



L'application de PCI Pavifix V avant le jointoiment facilite l'élimination des résidus sur la surface de la pierre et maintient son apparence naturelle.

Caractéristiques de produit

- **Filmogène**, protège la surface de la pierre.
- **S'enlève à l'eau**, pas de modification permanente de la surface de la pierre.
- **Facilite le nettoyage** de la surface de la pierre après le jointoiment.

Caractéristiques de mise en œuvre/caractéristiques techniques

Caractéristiques technologiques du matériau

Matériau de base	Solution d'éther d'amidon
Composition	1 composant
Consistance	liquide
Couleur	incolore
Masse volumique	0,96 g/cm ³
Durée de conservation	au moins 18 mois; au sec, ne pas stocker durablement à plus de + 30 °C.
Conditionnement	Emballage de 5 kg N° de commande/n° de contrôle EAN 6210/4

Caractéristiques techniques d'application

Consommation (selon la capacité d'absorption de la pierre)	environ 100 – 150 g/m ²
Rendement	
- emballage de 5 kg	env. 30 – 50 m ²
Température de mise en œuvre	+ 5 °C à + 30 °C
Travaux subséquents:	
- jointoiement des surfaces après	env. 1 – 2 heures*
- nettoyage des surfaces jointoyées	après durcissement du matériau de jointoiement

* A + 23 °C et 50 % d'humidité relative de l'air. Des températures plus élevées raccourcissent, des températures plus basses allongent les durées indiquées.

Préparation du support

Le support doit être sec, sain, propre, porteur et exempt d'huile, graisse et

autres salissures pouvant nuire à l'adhérence.

Mise en œuvre

1 Agiter intensément PCI Pavifix V et le transvaser dans un récipient de travail approprié propre. Tremper un rouleau velours à poils courts dans PCI Pavifix V, enlever le matériau excédentaire à l'aide de la grille de raclage et appliquer PCI Pavifix V à pleine surface sur le support en pierre. Les flancs des joints doivent être vidés après l'imprégnation. En fonction de la capacité d'absorption, il est nécessaire d'appliquer

l'imprégnation en 2 fois. Après le séchage du prétraitement, on peut commencer le rejointoiement de la surface.

2 Nettoyage

2.1 Surfaces qui ont été jointoyées avec PCI Pavifix CEM.

Enlever les saletés avec un nettoyeur à haute pression après le durcissement du matériau de jointoiement.

2.2 Surfaces qui ont été jointoyées avec PCI Pavifix 1K ou PCI Pavifix PU.

Enlever les saletés avec un nettoyeur à haute pression après le durcissement du matériau de jointoiement.


Pour les résidus coriaces, nous recommandons l'utilisation d'un appareil à jet de vapeur.

Fiche technique

PCI Pavifix® V



Avant l'application, enlever le matériau excédentaire sur une grille essoreuse...

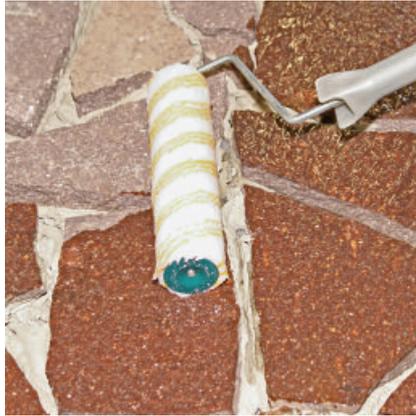

...ensuite appliquer PCI Pavifix V sur la surface de la pierre.

Précautions d'emploi

- Durée de conservation: au moins 18 mois, au sec, ne pas stocker durablement à plus de + 30 °C.
- Les appareils à pression ne conviennent pas pour éliminer PCI Pavifix V sur la surface de la pierre.

Conseils de prudence

Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation des yeux.
Tenir hors de la portée des enfants.
Si un avis médical est nécessaire, présenter l'emballage ou l'étiquette du produit. Tenir éloigné de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes et d'autres sources d'ignition.
Ne pas fumer. Protéger contre les courants électrostatiques, les charges électriques / ventilation / utilisation de

d'équipements d'éclairage.
Conserver le récipient bien fermé.
Utilisez uniquement des outils anti-étincelles. Porter des gants de protection et de protection des yeux / du visage.
Laver soigneusement après utilisation avec de l'eau et du savon.
En contact avec les yeux, rincer soigneusement à l'eau pendant quelques minutes,. Retirer si possible les lentilles de contact. Continuer à

rincer. Si l'irritation oculaire persiste, appeler un centre anti-poison ou un médecin. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Eliminer le contenu / récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux. Pour plus d'informations, se reporter à la fiche de données de sécurité de PCI.

Vous trouverez des informations complémentaires sur la fiche technique de sécurité PCI.

Service pour architectes et bureaux d'études

Veillez contacter le conseiller spécialisé PCI pour le projet. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires

auprès des centrales techniques de conseil PCI à Augsburg, Hamm, Wittenberg, en Autriche et en Suisse.

Élimination des emballages vides PCI

Seuls les emballages entièrement vides peuvent aller au recyclage.

PCI participe à un système de gestion complet de recyclage et d'élimination des emballages vides. DSD - Dual System Allemagne (numéro de contrat 1357509) est notre partenaire de gestion des déchets. Les emballages PCI entièrement vides peuvent être éliminés conformément au symbole

imprimé sur l'emballage auprès de DSD. Vous obtiendrez d'autres informations sur l'élimination des déchets en vous référant aux indications de sécurité et de l'environnement mentionnés dans la liste de prix ainsi que sur internet à l'adresse <http://www.pci-augsburg.eu/de/service/entsorgungshinweise.html>



PCI Augsburg GmbH Niederlassung Österreich

Biberstraße 15 · Top 22
1010 Wien

Tel. +43 (1) 51 20 417
Fax +43 (1) 51 20 427

www.pci-austria.at

PCI Bauprodukte AG

Im Schachen · 5113 Holderbank

Tel. +41 (58) 958 21 21
Fax +41 (58) 958 31 22

www.pci.ch



zertifiziertes Qualitäts-
managementsystem

Les conditions de travail sur chantier et les domaines d'application de nos produits sont très variables. Dans les informations de produit, nous ne pouvons donner que des directives générales de mise en oeuvre. Celles-ci sont conformes au niveau de nos connaissances actuelles. L'utilisateur est tenu de vérifier l'aptitude et la possibilité d'application pour le but envisagé. Pour les cas d'application qui ne sont pas expressément repris dans l'information de produit sous «Domaines d'application», l'utilisateur est tenu de demander l'assistance technique de PCI. Si l'utilisateur applique le produit en dehors du domaine d'application de l'information de produit sans demander l'assistance technique préalable de PCI, il est responsable des dommages éventuels résultants. Tous les plans, descriptions, photographies, données, rapports, poids etc.

mentionnés dans le présent document peuvent changer sans avertissement et ne constituent pas des caractéristiques de produits convenues contractuellement. Les droits de propriété éventuels ainsi que les lois et stipulations existantes doivent être respectés par le destinataire de nos produits sous sa propre responsabilité. La mention de dénominations commerciales d'autres entreprises ne constitue pas une recommandation et n'exclut pas l'utilisation d'autres produits similaires. Sauf en cas de faute grave (intention délictueuse ou négligence), nous déclinons toute responsabilité en cas d'indications incomplètes ou incorrectes dans nos documentations d'information; les revendications éventuelles au titre de la responsabilité de produit n'en sont pas affectées..