

Article n°
588

Sopro WB 588

Etanchéité hybride Racofix®



Etanchéité polymère universelle, haute flexibilité, prête à l'emploi, monocomposante, sans solvant. Pour le collage étanche à l'eau des zones de chevauchements des Bandes, Platines et autres éléments d'étanchéité Sopro. Pour les domaines d'utilisation les plus divers dans toute la maison (en rénovation, réhabilitation, à l'intérieur et l'extérieur).

- Prête à l'emploi
- Très flexible
- Courte durée de séchage
- Résistante à la pluie après seulement 2 heures environ
- Peut être peinte
- Stable aux rayons U.V.
- Utilisation également sur surface humide
- Perméable à la vapeur d'eau
- Pour intérieur et extérieur, sur sols et murs

Domaines d'utilisation

Pour le collage étanche à l'eau des zones de chevauchements des Bandes, Platines et autres éléments d'étanchéité Sopro. Pour les domaines d'utilisation les plus variés dans toute la maison. Pour la rénovation et l'assainissement à l'intérieur et l'extérieur, pour la réparation des défauts, pour les travaux de réparation aux tuiles, pour l'étanchéité des raccordements aux fenêtres et aux portes, pour la transition et la jonction à la toiture et pour la réparation des chéneaux. L'Etanchéité hybride Racofix® WaterBlock Sopro WB 588 peut également former une protection des surfaces ouvertes des constructions en bois.

Supports adaptés

Béton, bois, pierre, métal, céramique, verre, nombreux plastiques et isolants, Membranes, Bandes et pièces d'étanchéité Sopro. Pour les autres supports, merci de consulter notre service technique.

Durée avant formation d'une peau

20–40 minutes

Résistance à la pluie

Après env. 2 heures

Durée de durcissement

Env. 3 h/mm d'épaisseur

Sollicitable

Après env. 12 heures

Résistance thermique

De -40 °C à +90 °C

Température de mise en œuvre

De +5 °C à +40 °C au maximum

Dureté Shore-A selon ISO 868

30 +/-5

Résistance à la déchirure selon ISO 37

Env. 1–1,4 N/mm²

Allongement à la rupture selon ISO 37

Env. 300–400 %

Couleur

Gris

Consommation	Env. 1,4 kg/m² par mm d'épaisseur Env. 35–45 g /mètre pour le collage des chevauchements (Sopro AEB 640: 6 cm) Env. 80–100 g /mètre pour le collage des joints vifs (Sopro AEB 641: 14 cm)
Conditionnement	Pot 3 kg, pot 1 kg, cartouche 438 g
Tenue en stock	Env. 12 mois en emballage d'origine non ouvert. Après utilisation, refermer immédiatement hermétiquement un emballage entamé; sinon, le produit réagit avec l'humidité de l'air, commence à durcir et, en l'espace d'une heure, ne peut plus être utilisé.
Propriétés	L'Étanchéité hybride Sopro WB 588 est une étanchéité universelle, haute flexibilité, prête à l'emploi, monocomposante, sans solvant, à base de polymères à terminaison silane, aux propriétés de mise en œuvre exceptionnelles.
Traitement préliminaire du support	Les surfaces concernées doivent être propres, résistantes, sans poussière ni substance polluante. Huile et graisses devront être éliminées intégralement, avec le solvant adapté.
Mise en œuvre	Collage étanche à l'eau pour les zones de chevauchements: Appliquer l'Étanchéité hybride Racofix® WaterBlock jusqu'à env. 10 mm avant les bordures des joints de mouvement et de raccordement. La pièce / bande d'étanchéité est mise en place puis légèrement pressée de sorte que l'étanchéité Racofix® WaterBlock soit expulsée sur le côté. Maroufler les irrégularités ou déformations de la bande / pièce à la lisseuse. Les produits Sopro adaptés pour une mise en œuvre conforme aux normes sont mentionnés au point «Certificats, Rapports d'essais, Licences». Respecter les fiches techniques des produits utilisés! Étanchéité, rénovation, réhabilitation: Appliquer l'Étanchéité Sopro Racofix® WaterBlock en deux passes au rouleau ou au pinceau, sur toute la surface à étancher. Chaque couche doit présenter une épaisseur minimale de 1 mm. Après séchage à cœur de la première couche (env. 3 heures), la seconde peut être appliquée. Après 12 heures, la surface étanchée est parfaitement sèche à cœur. En raison des nombreuses influences possibles lors de la mise en œuvre, nous recommandons de procéder à un test d'application préalable.
Indications de durées	Elles se rapportent à une température standard de +23 °C / une humidité relative de l'air de 50 %. Des températures plus élevées réduisent ces durées, des températures plus basses les prolongent.
Outillage/Nettoyage des outils	Rouleau, pinceau, spatule à denture fine; Nettoyer les outils aussitôt après utilisation avec un diluant ou de l'essence. Le produit durci sera éliminé mécaniquement.
Certificats, rapports d'essais, licences	PG AIV-F (fiche all., relative aux étanchéités - appliquées liquides - sous carreaux): Certificat d'essai général (« abP ») pour les systèmes d'étanchéité sous carrelage / dallage, pour l'étanchéité de bâtiment, en association avec les produits DSF 523¹⁾, DSF 623, FDF 525/527 et autres composants Sopro.
Sécurité	Identification: Non soumis à étiquetage – selon les critères du règlement européen CLP 1272/2008 . Observer les mesures de précaution réglementaires à prendre en relation avec les produits chimiques / produits de construction. EUH 210 Fiche de Données de Sécurité disponible sur simple demande. Conseils de prudence: P102 Tenir hors de portée des enfants. P332+P313 En cas d'irritation de la peau: Consulter un médecin.

Racofix® WaterBlock – Applications



1 Etanchéité et réparation aux tuiles de toitures



2 Etanchéité des raccords aux cheminées




3 Etanchéité et réparation des chéneaux



4 Etanchéité des raccords et transitions aux toitures



5 Etanchéité aux encadrements de fenêtres

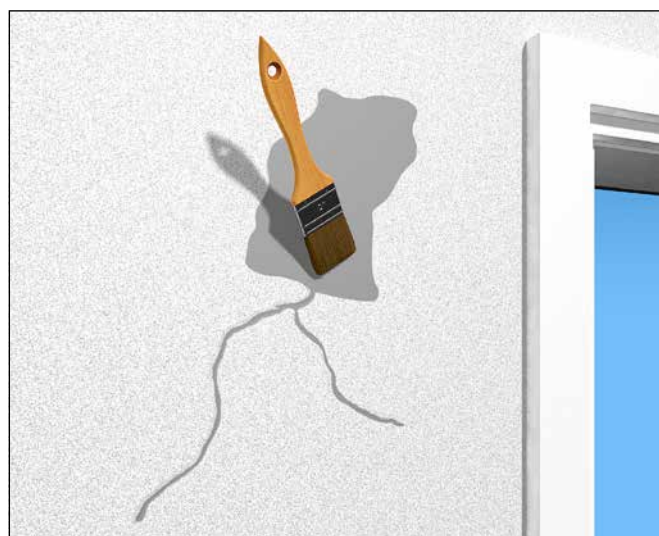

6 Etanchéité des fissures et défauts

Conseil France

Sopro Bauchemie GmbH
Yannick Brumm

Tel. +33 6 16 26 48 23
Fax +33 3 88 00 77 40
Mail Yannick.Brumm@sopro.com

International Business

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 42 01 52
D-65102 Wiesbaden
Tel. +49 6 11 17 07-239
Fax +49 6 11 17 07-240
Mail international@sopro.com

Allemagne Région Nord

Sopro Bauchemie GmbH
Lienener Straße 89
D-49525 Lengerich
Tel. +49 54 81 31-310
Tel. +49 54 81 31-314
Fax +49 54 81 31-414
Mail verkauf.nord@sopro.com

Allemagne Région Est

Sopro Bauchemie GmbH
Zielitzstraße 4
D-14822 Alt Bork
Tel. +49 3 38 45 476-90
Tel. +49 3 38 45 476-93
Fax +49 3 38 45 476-92
Mail verkauf.ost@sopro.com

Allemagne Région Sud

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 42 01 52
D-65102 Wiesbaden
Tel. +49 6 11 17 07-252
Fax +49 6 11 17 07-250
Mail verkauf.sued@sopro.com

Suisse

Sopro Bauchemie GmbH
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Tel. +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Autriche

Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Tel. +43 72 24 6 71 41-0
Fax +43 72 24 6 71 81
Mail marketing@sopro.at