


EPS 30 avec pente intégrée sur mesure

Description produit

Panneau d'isolation en mousse rigide EPS avec pente unilatérale spécifique à l'objet. Convient comme isolation thermique et en pente pour les toitures plates.

Caractéristiques du produit

- ✓ Bonne performance d'isolation
- ✓ Léger et facile à travailler
- ✓ Cycle de la matière fermé
- ✓ Très approprié pour Minergie-ECO
- ✓ 1ère priorité des ecoCFC/ecoDevis

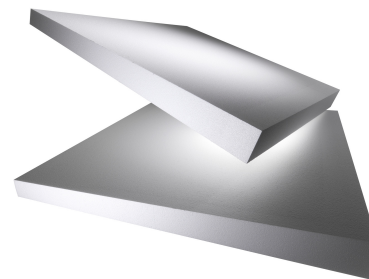

Applications

Fonction et application

- ✓ Isolation en pente pour toiture chaude selon métré avec plan de pose et liste de pièces spécifiques à l'objet

Élément de construction et utilisation

Toitures plates :

- ✓ Isolation en pente pour toiture chaude non praticable, selon métré avec plan de pose et liste de pièces spécifiques à l'objet

Non adapté (liste non exhaustive)

- ✗ Isolation thermique du côté humide de l'étanchéité
- ✗ Toitures plates, directement sous l'étanchéité

Format 1000 x 1000 mm
1000 x 500 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	0.033
Capacité thermique spécifique	c		Wh/(kg·K)	0.39
Comportement au feu		EN 13501-1		E
Groupe de comportement au feu		AEAI		RF3 (cr)
Contrainte de compression pour 10% de déformation	σ_{10}	EN 826	kPa	≥ 170
Fluage en compression (50 ans, compression <2%)	σ_c	EN 1606	kPa	40
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	μ	EN 12086		~ 60
Température limite max. sans charge			°C	75
Masse volumique apparente			kg/m ³	30

Informations

Plan de pose

Lors de la commande, nous élaborons un plan de pose et une liste de pièces selon votre objet que nous joignons à la livraison.

EPS 30 avec pente intégrée sur mesure

Informations

Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de la technique. Des modifications sont susceptibles d'être apportées.
