
Das Magazin für das Handwerk 2 . 2025









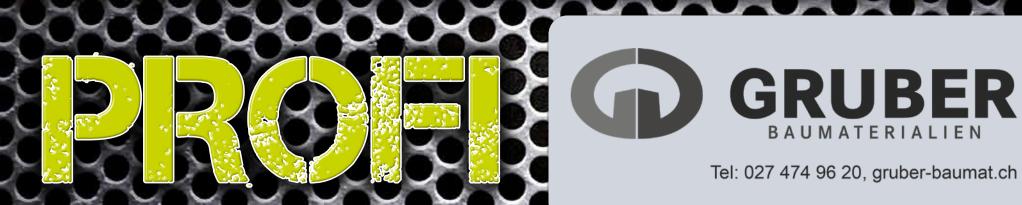

62x179x345 mm Dimension Gewicht 0,69 kg T029422 Bestellnummer

91.02 + 0.56 exkl. MwSt.

WD-40

OREGON

GARTEN

Schutzausrüstungs-Set Schnittschutzbeinlinge

Yukon Helm Handschuhe Gr. L 574742A Bestellnummer





Set beinhaltet: Schweissinverter, Helm LCD TECHNO 11, Schlackehammer, Bürste, Mehrzwecklederschürze, Schweiss-

handschuhe, 50 Elektroden Stahl Ø 2.0 mm

422.30 + 2.31 exkl. MwSt.

SCHWEISSEN

STARTERSET

Spannung

Frequenz

Stromstärke

Dimension

Gewicht

Schweissleistung MMA

Ø Stabelektroden

Bestellnummer

Schweissset GYSMI 160P

50-60 Hz

10-160 A

max. 16 A

7,58 kg

T013360

1,6-4,0 mm

423x179x367 mm

proton

WERKSTATT

Tischbohrmaschine BMT-16VM mit Schnellspannbohrfutter 1 – 16 mm,

LED-Arbeitslampe, schwenkbarer Bohrtisch

230 V / 550 W Spannung / Leistung Drehzahlbereich 400 - 2'000 U/min⁻¹ Anzahl Drehzahlen variabel **Bohrleistung in Stahl** 16 mm Bohrspindel MK2

Gewicht 45 kg **Bestellnummer** 120608

- variable Drehzahl
- Drehzahl & Bohrtiefenanzeige Digital
- Zentrumslaser



VIBRATIONSARM

Bandschleifmaschinen

mit Schleifscheibe K36, Schleifband K100, verstellbarer Werkzeughalter

	BS-50M	BS-100T	
Spannung / Leistung	230 V / 350 W	3x400 V / 750 W	
Drehzahl	2850 min ⁻¹	2850 min ⁻¹	
Schleifband-Dimensionen	50x1000 mm	100x1000 mm	
Bandgeschwindigkeit	15 m/Sek.	15 m/Sek.	
Schleifscheiben-Dimensionen	150x25x20 mm	200x25x20 mm	
Anschlüsse Absaugstutzen	1 x 36 mm Ø	2 x 36 mm Ø	
Dimension	450x250x570 mm	550x310x580 mm	
Gewicht	14 kg	30,5 kg	
Bestellnummer	120633	120634	



Bohrfräsmaschine BF-20VM

mit drehbarem Maschinenkopf 45° Spannung / Leistung 230 V / 750 W 50 - 1'125 / 100 - 2'250 U/min Drehzahlbereich **Bohrleistung in Stahl** 20 mm Bohrhub 50 mm **Bohrspindel** MK2 T-Nutenbreite 12 mm Dimension 920x950x550 mm Gewicht 115 kg **Bestellnummer** 120570 **!! LIEFERUNG OHNE MASCHINENSTANDFUSS**

2′007.38 + 18.52 exkl. MwSt.

Maschinenstandfuss

zu BF-20VM Dimension 340x420x800 mm Gewicht 26 kg **Bestellnummer** 120571

Multitool mit 15 Funktionen inkl. Gürteletui

0,22 kg Gewicht Bestellnummer 120580

27.66 exkl. MwSt



Seilwinden elektrisch

- Endschalter bei Seilende
- Überlastschutz
- Mit Montagehalter und Umlenkrolle
- Mit Sicherheitsschalter gegen falsches **Aufspulen des Seiles**

Befestigungsbügel 45 x 45mm

6	SW-250M	SW-500M	SW-999M
Motor	230 V / 500 W	230 V / 900 W	230 V / 1'600 W
Tragkraft	125 / 250 kg	250 / 500 kg	500 / 999 kg
Hubgeschwindigkeit	10 / 5 m/min-1	10 / 5 m/min-1	10 / 5 m/min-1
Hubhöhe	18 m	18 m	18 m
Hubhöhe mit	9 m	9 m	9 m
Umlenkrolle	9111	9111	9111
Drahtseillänge	18 m	18 m	18 m
Drahtseil-0	3 mm	4,2 mm	5,6 mm
Dimension	315x130x160 mm	363x155x220 mm	480x185x220 mm
Gewicht	10 kg	16,5 kg	31.5 kg
Bestellnummer	180250	180500	181000
Preis exkl. MwSt.	181.78 + 2.31	298.79 + 5.56	590.37 + 10
Preis inkl. MwSt.	199	329	649



Bohr- und Schneidölspray, 400 ml

893010 Bestellnummer

- · verhindert Lochfrass und festsitzendes Metall
- hält extremen Druck stand
- reduziert Wärmebildung Temperatureinsatzbereich: bis 50°C
- 2-wege Sprühsystem



15.16 + 0.15 exkl. MwSt

Holzbandsäge HBS-305-2M mit fahrbarem Sockel 230 V / 750 W Spannung / Leistung Sägebandgeschwindigkeit 370 / 800 m/min⁻¹ Ø 305 mm Bandrad Sägeblatt 2'240 x 16 x 0.8 mm, 6Z 📜

Schwenkbar bis links 10°/rechts 45° **Tischmass** 480 x 390 mm Tischhöhe 1'000 mm 0 45 mm **Anschluss Absaugung** 940x700x1'600 mm **Dimension** 55 kg Gewicht

120869 **Bestellnummer** MIT RÄDERN

821.64 + 10.- exkl. MwSt.

Absauganlage AS-1000M

mit Schwerlasträdern Spannung / Leistung 230 V / 750 W 1'000 m³/h Saugvolumen 75 Liter Späne Sammelvolumen 1'050 Pa Unterdruck Dimension 900x450x1600 mm Gewicht 27 kg 120683 **Bestellnummer**



535.79 + 10.- exkl. MwSt.

Bestellnummer

Dekupiersäge FS-460-2M mit Späneschutz

230 V / 120 W Motor Schnitthöhe 90° 60 mm Schnitthöhe 45° 45 mm Sägeblattmass 130 mm Hubzahl 700 / 1400 m/min-1 Hubhöhe Sägeblatt 20 mm Gewicht 29 kg 120671




Metallkreissäge KSP-235VM mit variabler Drehzahl

Spannung / Leistung 230 V / 1'500 W 30 - 85 U/min⁻¹ Drehzahlbereich 235x2x32 mm, 180Z Sägeblattmass Spannstocköffnung 75 mm 330x510x430 mr **Dimension**

Gewicht 20 kg Bestellnummer 120664

910.26 + 5.56 exkl. MwSt.



SOCK VIS

DRUCKLUFT

LROCKAIR





Kompressor K-494 & Zubehör DLK-5 230 V / 1'100 W Spannung

Tank 241 Ansaugleistung 230 I/min Luftleistung effektiv / 7 bar 110 l/min Druck max. 9 bar Gewicht 22,5 kg

AKTION

229.59 + 10.- exkl. MwSt.

675200S Bestellnummer - 5 Meter Druckluftschlauch 1 Ausblaspistole

- 1 Lackierpistole mit Fliessbecher 500ml - 1 Sprühpistole

- 1 Reifenfüller mit Schlauch 400mm und Manometer bis 12Bar


Kompressor K-50-300M

230 V / 2'250 W Spannung Tank 50 l 300 l/min Ansaugleistung Luftleistung effektiv / 7 bar 174 l/min Druck max. 10 bar Steckertyp T13 51 kg Gewicht **Bestellnummer** 675220

1'090.83 + 10.- exkl. MwSt.

(widmer





inkl. Schlagnüssen 15, 17, 19, 21, 22 mm Werkzeugaufnahme 1/2" Lufteinlass 1/4" Luftbedarf 136 l/min Leerlaufdrehzahl 7'500 min⁻¹ 1′356 Nm Festdrehmoment

Lösedrehmoment 1'898 Nm Arbeitsdruck 6,2 bar Gewicht 4,68 kg **Bestellnummer** 675400









从ROCKAIR 3,4 kW Piezo manuell

Katalysen-Ofen Camilla 3100 A mit Piezozündung und Sauerstoffmangelsicherung Zündung Heizstufen Gasverbrauch max. 0,24 kg/h Gewicht 11 kg **Bestellnummer** 988000

91.02 + 0.56 exkl. MwSt.





Elektroheizer 400 V mit Thermostat, Kabel mit Stecker und Lüfterfunktion EH 2000 EH 9000 230 V / 1 - 2 kW 400 V / 4,5 - 9 kW Motor 279 m³/h Luftumwälzung ca. $474 \, \text{m}^3/\text{h}$ Bestellnummer 987132 987135





Das einzigartige Staubschutz-System sorgt für:

· staubarme Baustellen

• 100% staubfreie Nebenräume

Das ToolPower Staubschutzsystem besteht aus einer Staubschutzwand, einem Luftreiniger und dem erforderlichen Unterdruck am Arbeitsort. Der Unterdruck auf der Baustelle verhindert, dass Staub durch kleine Ritzen in die Nebenräume entweicht. Mit dem ToolPower Staubschutzsystem bleibt das Haus 100% staubfrei.



■TOOLPOWER !

INDUSTRIESAUGER



MEC 2/50 NT I inkl. Zubehörset 8-teilig Kessel Inox, 62 I Motor Leistung 230 V / 2,8 kW 520 m³/h Saugvolumen Wassersäule 2'230 mm Zubehör 38 Bestellnummer 673021



proton



2'024.23 + 10.- exkl. MwSt.

从ROCKAIR

LUFTENTFEUCHTER & BAUTROCKNER

LE-20 230 V / 0,25 kW Spannung / Leistung Raumtrocknung max. 400 m³ Luftumwälzung ca. 155 m³/h Luftentfeuchtung pro Tag max. 20 l Tankinhalt 4,21 5 - 35° C Arbeitstemperatur 12,2 kg Gewicht **Bestellnummer** 979031

Alle Luftentfeuchter und Bautrockner mit Schlauchanschluss



359.84 + 9.26 exkl. MwSt.

LE-680 230 V / 0,68 kW max. 600 m³ ca. 430 m³/h max. 35 l 71 $10 - 30^{\circ}$ C 20 kg 979940



Drypro BT-50 230 V / 0,8 kW max. 600 m³ ca. 350 m³/h max. 50 l 3,71 10 - 35° C 33 kg 979950 1'167.34 + 26.- exkl. MwSt.

Kessel

Motor

Drypro BT-120 230 V / 1,65 kW max. 1'500 m³ ca. 850 m³/h max. 120 l 51 10 - 35° C 64 kg 979960











