



ctw

Fiche technique

Établi le: 15.01.2016
Date de révision: 04.04.2016
Valable à partir de: 01.02.2016

Nom commercial: **Dilaplast® 16R**

Page 1 de 2

FT-Nr.: F08532 - F08533

DILAPLAST® 16R

Colle pour l'encollage des chants enrichie en matière synthétique pour enrobés bitumineux

Définition


Dilaplast® 16R est une pâte bitumineuse enrichie en élastomère et chargée en fibres, pour souder les joints dans la construction de revêtements.

Description

Le nouveau revêtement associé aux liants assure la soudure des surfaces bitumineuses de contact. **Dilaplast® 16R** est conseillé pour tous les types de revêtements habituels.

Dilaplast® 16R est également adapté pour l'encollage entre revêtements et bordures en pierre ou fondement en béton ainsi que comme joints de construction dans les fossés.

Lors de la liaison entre un revêtement existant et/ou bordures en pierre et un nouvel enrobé à chaud, un raccord de soudure se forme. Le liant enrichi en élastomère contenu dans **Dilaplast® 16R**, avec son fort pouvoir d'adhérence et un point de ramollissement (B&A) supérieur à 160°C, associé aux fibres dont il est chargé, assure une liaison solide et durable des deux surfaces.

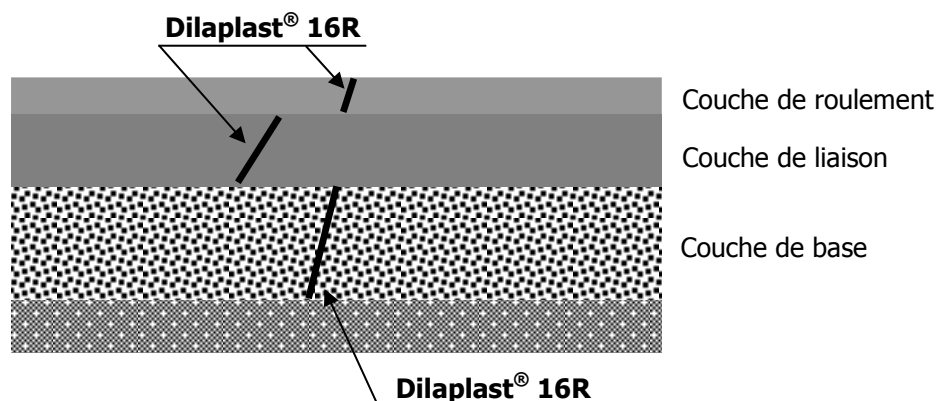

Application

Dilaplast® 16R peut être appliqué manuellement avec une spatule sur la surface à encoller ou au moyen d'un «Dilamat» appareil développé par CTW. À cet effet il faut veiller au respect des quantités prescrites et les répartir de façon uniforme. Éviter le surdosage. Le nouvel enrobé doit être posé au plus tard 8 heures après l'application de **Dilaplast® 16R**. Le respect de cette limite de temps assure une adhésion parfaite du joint de construction.





ctw

Fiche technique

Établi le: 15.01.2016
Date de révision: 04.04.2016
Valable à partir de: 01.02.2016

Nom commercial: **Dilaplast® 16R**

Page 2 de 2

FT-Nr.: F08532 - F08533

Caractéristiques techniques

Conditionnement

Bidons de 25 kg

Conservation

18 mois après fabrication ou jusqu'à date limite affichée.

Teneur en extrait sec	: env. 82%
Température de mise en œuvre	: 5 - 40°C
Point de rupture d'après Fraass du liant utilisé	: < -20°C
Point de ramollissement B&A SN 671 743a	: > 160°C
Teneur en COV	: 16%
Nettoyage des outils	: diluant 13

Dosage

Par centimètre d'épaisseur de revêtement, la consommation est de 20-30g par mètre linéaire. Le rendement d'1 kg de **Dilaplast® 16R** est le suivant:

2 cm d'épaisseur	17 - 25 m
4 cm d'épaisseur	8 - 12 m
6 cm d'épaisseur	env. 6 m

Éviter tout surdosage afin de ne pas altérer la stabilité de l'enrobé par suite d'une forte diffusion des solvants.

Recommandations importantes

Dilaplast® 16R contient des solvants inflammables et ne peut être utilisé qu'à l'extérieur. Respecter la réglementation de la CNA.

Dilaplast® 16R est facilement inflammable et doit être tenu éloigné de toute source de chaleur.

Pour des applications particulières ou en présence de conditions spéciales faites Intervenir notre service technique.

Les indications données dans la présente fiche ont été élaborées sur la base de nos connaissances et de notre expérience à la date ci-dessus.

Nous garantissons la livraison de produits de haute qualité, mais nous ne pouvons offrir aucune garantie dans le cadre de conditions d'utilisation non conformes.

Il appartient à l'utilisateur avant toute mise en œuvre de s'assurer auprès de notre site www.ctwmutterz.ch que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tous les produits sont soumis à nos conditions générales de vente. Pour des informations détaillées, la fiche de données de sécurité actualisée peut également être consultée sur notre site www.ctwmutterz.ch



CTW-Strassenbaustoffe AG • CH-4132 Muttenz 1 • Bizenenstrasse 50 • Postfach
Tel. +41(0)61 467 66 00 • Fax +41(0)61 467 66 94
www.ctwmutterz.ch • contact@ctwmutterz.ch