



ctw

Fiche technique

Établi le: 15.01.2016
Date de révision: 28.01.2016
Valable à partir de: 01.02.2016

Nom commercial: **Igas® Profilé-R**

Page 1 de 2

FT-Nr.: F08652 - F08651

IGAS® PROFILÉ-R

Bandes élasto-plastiques pour joints dans les travaux routiers

Définition

Igas® Profilé-R sont des bandes pour joints préformées, armées en fibres, constituées d'une masse élasto-plastique de bitume et de caoutchouc.

Description

Permet d'obturer de façon durable les joints de construction et de raccordement dans les constructions routières et les constructions en asphalte coulé et d'éviter les infiltrations nocives des eaux de ruissellement.

Application


le rebord nettoyé, propre et exempt de poussière doit être traité préalablement par un primaire d'accrochage. Pour les surfaces métalliques (sauf Alu.) et le béton, est également nécessaire CTW-Primer HK.
Après séchage du primaire, on appliquera le joint en exerçant une pression. Pendant la saison froide, l'encollage peut être facilité par un léger réchauffage en prenant soin d'éviter toute surchauffe.

Primaire d'accrochage


CTW-Primer HK

Exemple d'utilisation

Joints de raccordement
revêtement/revêtement et
revêtement/cadres de regard

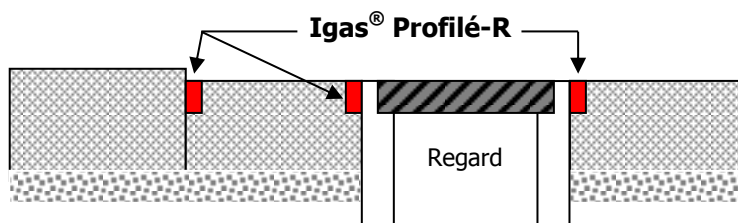

Joints de raccordement
revêtements/rails et
revêtements/béton ou
bordures en pierre

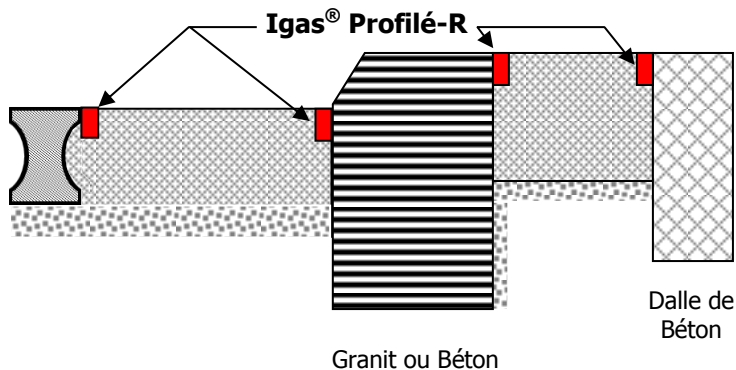



ctw

Fiche technique

Établi le: 15.01.2016
Date de révision: 28.01.2016
Valable à partir de: 01.02.2016

Nom commercial: **Igas® Profilé-R**

Page 2 de 2

FT-Nr.: F08652 - F08651

Caractéristiques techniques

Conditionnement

livré en rouleaux emballés dans des boîtes en carton. Selon la dimension, la longueur des rouleaux et le nombre de rouleaux par boîte varient.

Les dimensions courantes sont

: 8/20 mm
: 8/25 mm
: 8/30 mm
: 10/30 mm
: 10/40 mm
: 15/40 mm

Vous pouvez obtenir des renseignements détaillés sur les dimensions existantes, formes et longueur exacte des rouleaux ainsi que le nombre d'unités par cartons.

Conservation

36 mois après fabrication ou date de limite indiquée sur les emballages Stocker au sec et protéger du soleil.

Comportement au pliage

à froid à 0°C selon DIN 52123

: ni rupture ni fissure

Pénétration à 25°C

: 40-50 0.1mm

Point de ramollissement B&A

: env. 180°C

Température de mise en oeuvre

: max. 80°C

Primaire d'accrochage

: CTW-Primer HK

CTW-Primer HK Consommation par m²

: ca. 100g

(Temps de séchage env. 5-20 min.)

Matériel de mise en oeuvre

Nos machines de pose performantes permettent d'appliquer les bandes de joints **Igas® Profilé-R** de différentes dimensions directement sur le site sur des surfaces importantes. L'application directe de coût très faible.

Recommandations importantes

Pour des applications particulières ou en présence de conditions spéciales faites Intervenir notre service technique.

Les indications données dans la présente fiche ont été élaborées sur la base de nos connaissances et de notre expérience à la date ci-dessus.

Nous garantissons la livraison de produits de haute qualité, mais nous ne pouvons offrir aucune garantie dans le cadre de conditions d'utilisation non conformes.

Il appartient à l'utilisateur avant toute mise en oeuvre de s'assurer auprès de notre site www.ctwmuttentz.ch que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tous les produits sont soumis à nos conditions générales de vente. Pour des informations détaillées, la fiche de données de sécurité actualisée peut également être consultée sur notre site www.ctwmuttentz.ch



CTW-Strassenbaustoffe AG • CH-4132 Muttentz 1 • Bizenenstrasse 50 • Postfach
Tel. +41(0)61 467 66 00 • Fax +41(0)61 467 66 94
www.ctwmuttentz.ch • contact@ctwmuttentz.ch