


MASTIPOX

High resistance Epoxy

SWISSMADE 

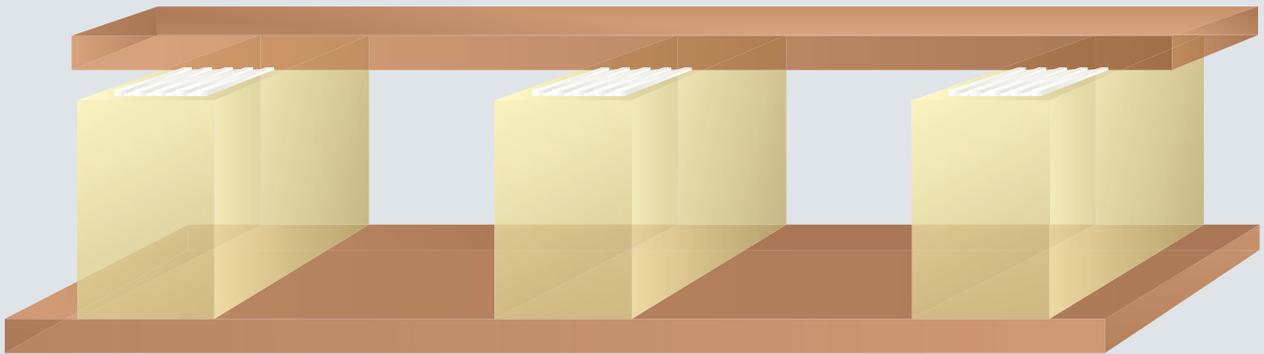

UTILISATION / STOCKAGE

Minimum + 10° C
Bois sec à l'air

APPLICATION

Avec bec mélangeur
large 8cm

CONSOMMATION MOYENNE

~1 cartouche 600g = 0.75m²

TEMPS D'OUVERTURE

15 à 30 minutes,
selon température

DURCISSEMENT

En 5 à 7 heures 80 %
En 48 heures 100 %

COLLAGE D'ÉLÉMENTS EN BOIS POUR JOINTS ÉPAIS


- / Plancher ou panneau sur solives
- / Caissons
- / Pièces massives recomposées



COLLAGE ÉPAIS SANS PRESSION
TRÈS HAUTE RÉSISTANCE
INCOMBUSTIBLE



CARBON
FRI

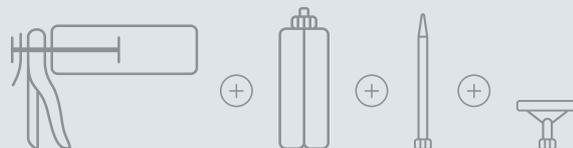

Matériel requis pour une mise en œuvre optimale



RÉSULTATS SUR
PLUS DE 25 ANS
D'EXPÉRIENCE



PROCÉDÉ DE FABRICATION
CONTRÔLÉ ET SUIVI PAR NOTRE
ASSURANCE QUALITÉ

CH. DES MOSSEIRES 65, 1630 BULLE
T +41 21 944 02 54 - F +41 21 944 02 16
INFO@RENOANTIC.CH - WWW.RENOANTIC.CH